


144 Seitenbefestigung (vertikal)

Dieser Rohrverbinder eignet sich zur seitlichen Befestigung (vertikaler Steg) von Schutzgeländern an Wänden, Treppen und Rampen. Das Rohr wird mit zwei Stellschrauben im Verbinder befestigt und mit zwei Schrauben zum Untergrund. Als Alternative kann auch der Typ 145 eingesetzt werden. Der Rohrverbinder ist nur in drei Größen erhältlich.

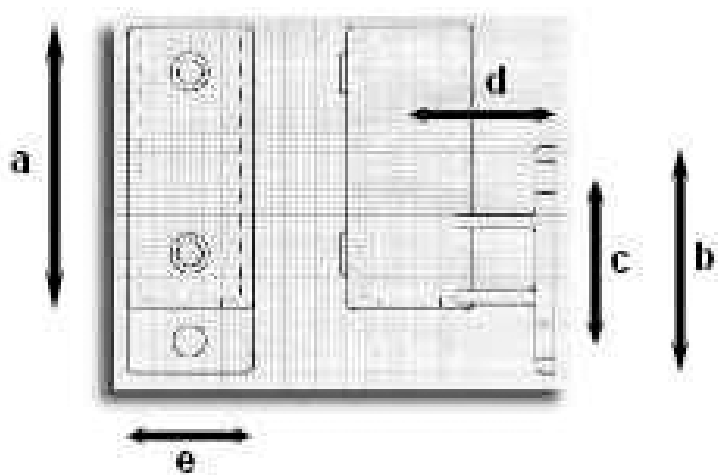

Technische Angaben

Größe	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Loch-Ø mm	Gewicht kg	TüV geprüft	Zugbelastung geprüft
144-B34	103	95	57	57	45		15	0,81	•	10 kN
144-C42	112	110	63,5	63,5	53		15	1,12	•	10 kN
144-D48	120	120	73	73	62		15	1,44	•	10 kN

Erläuterung der Größenangaben

Größe	Nomineller Durchmesser	Rohrdurchmesser (Außendurchmesser)
A 27	¾ "	26,9 mm
B 34	1 "	33,7 mm
C 42	1 ¼ "	42,4 mm
D 48	1 ½ "	48,3 mm
E 60	2 "	60,3 mm

Angaben ohne Gewähr. Bitte entnehmen Sie für verbindliche und detailliertere Angaben den TÜV-Prüfbericht. Die Verantwortung für die Wahl des richtigen Verbinders sowie die Stabilität der Konstruktion liegen beim Kunden.

ClampTec Verbindungstechnik
Schaal 6, 35435 Wettenberg

Telefon (06 41) 8 77 84 86
Telefax (06 41) 8 77 84 85
E-Mail info@clamptec.de

www.clamptec.de