


## 145 Seitenbefestigung (horizontal)

Dieser Rohrverbinder eignet sich zur seitlichen Befestigung (horizontaler Steg) von Schutzgeländern an Wänden, Treppen und Rampen. Das Rohr wird mit zwei Stellschrauben im Verbinder befestigt und mit zwei Schrauben zum Untergrund. Als Alternative kann auch der Typ 144 eingesetzt werden. Der Rohrverbinder ist nur in drei Größen erhältlich.

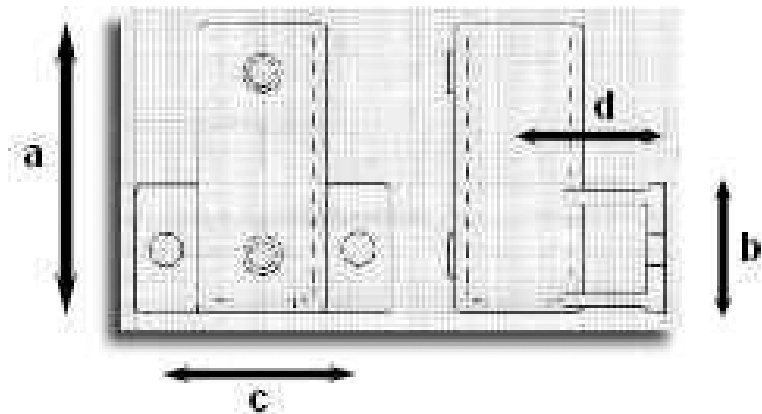

### Technische Angaben

Größe	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Loch-Ø mm	Gewicht kg	TüV geprüft	Zugbelastung geprüft
145-B34	102	45	67	57			14,5	0,84	•	10 kN
145-C42	111	53	73	64			14,5	1,08	•	10 kN
145-D48	119	68	89	73			14,5	1,48	•	9 kN

### Erläuterung der Größenangaben

Größe	Nomineller Durchmesser	Rohrdurchmesser (Außendurchmesser)
A 27	¾ "	26,9 mm
B 34	1 "	33,7 mm
C 42	1 ¼ "	42,4 mm
D 48	1 ½ "	48,3 mm
E 60	2 "	60,3 mm

Angaben ohne Gewähr. Bitte entnehmen Sie für verbindliche und detailliertere Angaben den TÜV-Prüfbericht. Die Verantwortung für die Wahl des richtigen Verbinders sowie die Stabilität der Konstruktion liegen beim Kunden.

ClampTec Verbindungstechnik  
Schaal 6, 35435 Wettenberg

Telefon (06 41) 8 77 84 86  
Telefax (06 41) 8 77 84 85  
E-Mail info@clamptec.de

[www.clamptec.de](http://www.clamptec.de)