


146 Seitenbefestigung

Dieser Rohrverbinder eignet sich zur seitlichen Befestigung von Schutzgeländern an Wänden, Treppen und Rampen. Das Rohr wird mit zwei Stellschrauben im Verbinder befestigt und mit drei Schrauben zum Untergrund. Als Alternative können auch der Typ 144 oder 145 eingesetzt werden. Der Rohrverbinder ist nur in drei Größen erhältlich.

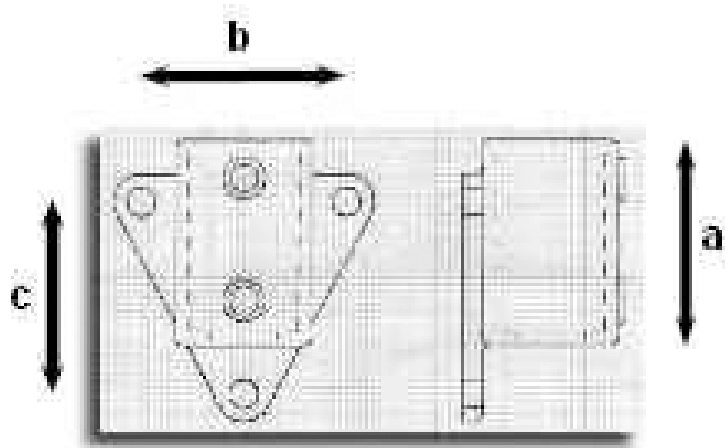

Technische Angaben

Größe	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Loch-Ø mm	Gewicht kg	TüV geprüft	Zugbelastung geprüft
146-B34	76	72	63					0,58	•	10 kN
146-C42	83	83	72					0,77	•	10 kN
146-D48	89	86	78					0,91	•	9 kN

Erläuterung der Größenangaben

Größe	Nomineller Durchmesser	Rohrdurchmesser (Außendurchmesser)
A 27	¾ "	26,9 mm
B 34	1 "	33,7 mm
C 42	1 ¼ "	42,4 mm
D 48	1 ½ "	48,3 mm
E 60	2 "	60,3 mm

Angaben ohne Gewähr. Bitte entnehmen Sie für verbindliche und detailliertere Angaben den TÜV-Prüfbericht. Die Verantwortung für die Wahl des richtigen Verbinders sowie die Stabilität der Konstruktion liegen beim Kunden.

ClampTec Verbindungstechnik
Schaal 6, 35435 Wettenberg

Telefon (06 41) 8 77 84 86
Telefax (06 41) 8 77 84 85
E-Mail info@clamptec.de

www.clamptec.de