


## 179 Sicherungsring (Stelling)

Dieser Stelling wird zur Sicherung für nicht befestigte Rohrverbinder z.B. bei Torscharnieren verwendet sowie als zusätzliche senkrechte Abstützung. Innerhalb des Durchgangs (vertikal im Bild) können keine Rohre miteinander verbunden werden.

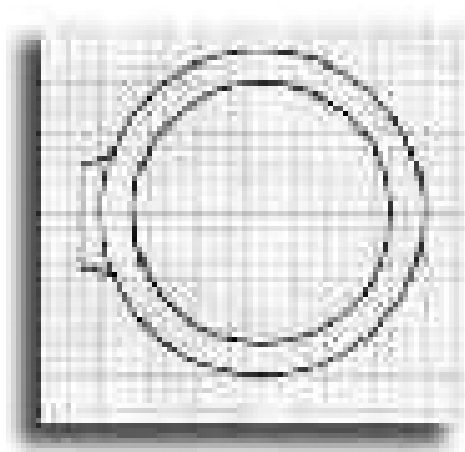

### Technische Angaben

Größe	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Loch-Ø mm	Gewicht kg	TüV geprüft	Zugbelastung geprüft
179-B34								0,09		
179-C42								0,12		
179-D48								0,20		
189-E60								0,19		

### Erläuterung der Größenangaben

Größe	Nomineller Durchmesser	Rohrdurchmesser (Außendurchmesser)
A 27	¾ "	26,9 mm
B 34	1 "	33,7 mm
C 42	1 ¼ "	42,4 mm
D 48	1 ½ "	48,3 mm
E 60	2 "	60,3 mm

Angaben ohne Gewähr. Die Verantwortung für die Wahl des richtigen Verbinders sowie die Stabilität der Konstruktion liegen beim Kunden.

ClampTec Verbindungstechnik  
Schaal 6, 35435 Wettenberg

Telefon (06 41) 8 77 84 86  
Telefax (06 41) 8 77 84 85  
E-Mail info@clamptec.de

[www.clamptec.de](http://www.clamptec.de)